


QB

Zerodim Z-Wave 350 WH 1POL

El-nr: 1414141

Spesifikasjoner

Monteringstype:	Innfelt
Utførelse:	Trykk/Vridimmer
Teknologi:	Z-Wave
Effektlast:	10-350W [180W LED]
Spenning:	230V
IP-grad:	IP20
Dimensjon:	83x83mm
Frekvens:	50/60Hz
Må monteres i kasse/veggboks:	Ja
innbyggingshøyde:	22mm
Hulldiameter [mm]:	RS16
Energiklasse:	A++
Farge:	Hvit
Type:	1 Pol
Fargekode	RAL9016

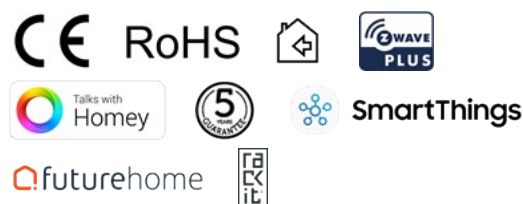

Zerodim Z-Wave er en universal LED dimmer basert på Z-Wave-protokollen. Designet og utviklet av Q-Light. Sertifisert av Z-Wave Alliansen.

Dette produktet kan brukes i hvilket som helst Z-Wave-nettverk med andre Z-Wave-sertifiserte enheter fra andre produsenter. Alle noder som ikke er batteridrevet i nettverket, fungerer som repetere uavhengig av leverandør for å øke påliteligheten til nettverket. Zerodim Z-Wave støtter SmartStart-inkludering, og produkter kan legges inn i et Z-Wave-nettverk ved å skanne Z-Wave QR-koden som finnes på produktet med en kontrollør som gir SmartStart-inkludering. Ingen ytterligere handlinger er nødvendig, og SmartStart-produktet legges automatisk til innen 10 minutter etter at det ble slått på i nettverksområdet. Dimmeren er faseavsnitt og har minnefunksjon ved strømstans

- Smartstart med QR kode inkludering i gateway

- Kompatibel med Athom Homey - <https://homey.app/no-no/app/no.qlight/Q-Light/>